




DRACO HDMB2288 升級版高清數碼電視機頂盒 引領高清數碼電視廣播新紀元



香港·即時發佈 - DRACO 為迎接香港正式踏進高清數碼電視廣播新世代，推出升級版高清數碼電視機頂盒：HDMB2288，讓觀眾能享受精確細緻、高解像度及色彩豐富艷麗的高清電視節目，提升家庭電視娛樂至全新境界。

DRACO HDMB2288 操作簡易，外形小巧，功能強大：

- 電訊管理局(OFTA)認可的升級版數碼電視接收器
- 完全對應 TVB 及 ATV 的 MPEG 4/2 訊號，能接收高清及標清數碼廣播
- 獨家研發「晶緻高清影像引擎」，畫質精確細緻
- 支援全高清 1920 x 1080i 影像輸出
- 影像升頻功能 (576i / 576p / 720p 升頻至 1080i)
- HDMI 端子輸出，其他端子亦一應俱全
- Dolby Digital 5.1 環迴立體聲數碼輸出
- 支援香港中文版 MHEG 5 (互動廣播功能中間件)
- 對應 7 天 EPG 中文電子節目指南
- OTA (Over-the-Air) 軟體升級
- 內置智能頻道定位功能
- 獨立顯示屏，資訊一目了然
- 獨立電源開關及內置電源管理

[新聞稿]

Date: 31/12/2007

DRACO HDMB2288 已於豐澤、國美、CMK(張毛記)、AV Life 等門市正式發售。

DRACO 希望藉著創新及高品質的產品，為顧客帶來最高級的生活享受。更設有客戶服務專線及專屬維修中心，提供「緻·貼心」售後服務。如欲查詢，歡迎聯絡 DRACO 客戶服務熱線(852) 2898 1909，或瀏覽本公司網頁 <http://www.dracobox.com/>。

總代理：栢衛通訊器材有限公司

DRACO HDMB2288 功能介紹：




體驗高清震撼 刺激生活官感



HDMB2288 完全對應 TVB 及 ATV 的 MPEG 4/2 訊號，能同時接收高清及標清數碼廣播；支援全高清 1920 x 1080i 影像輸出*，畫面清晰細膩；更懂得自動選擇最佳影像顯示比例 (16:9 / 4:3)，為你帶來終極影像震撼。

全高清畫面可經由 HDMI 及色差輸出到 HDTV，其他輸出端子亦一應俱全。更支援 Dolby Digital 5.1 環迴立體聲數碼輸出*，音效逼真澎湃，恍如身歷其中。

晶瑩細緻 極緻瑰麗

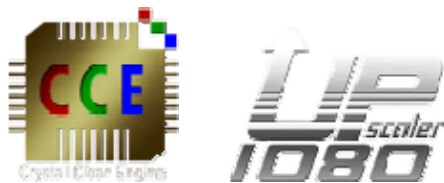

HDMB2288 擁有獨家研發的「晶緻高清影像引擎」(Crystal Clear Engine)，全面提升畫面對比度及色彩層次；更可將標清畫面升頻至高清畫面(1080i)，畫質表現大幅躍進，完美呈現極緻瑰麗的影像。

[新聞稿]

Date: 31/12/2007

次世代電視應用新角度



HDMB2288 支援嶄新的香港中文版 MHEG 5(互動廣播中間件), 你將可享受 TVB Interactive 服務, 打破傳統單向電視觀賞模式。只需安坐家中, 即可透過遙控器操作互動功能, 例如: 新聞及財經資訊、天氣報告、交通消息或遊戲等等; 將家庭電視娛樂提升至全新境界。更支援中文版 EPG(電子節目指南), 可顯示七天電子節目表及文字資訊; 亦可按用戶個人喜好, 自訂電視節目選單及加入控制鎖碼。

外形小巧 功能強大



HDMB2288 操作簡易, 內置智能頻道定位功能, 可即時自動更新電視頻道內容; 支援 OTA (Over-the-Air) 軟體升級, 帶來無限升級可能*。
顧客最細微的需要, 我們亦已為你準備妥當: HDMB2288 設有獨立顯示屏提供頻道資訊, 一目了然; 亦設有獨立電源開關及內置電源管理, 倍加安心。

十年經驗 實力盡顯



DRACO 為高清數碼廣播領域先驅, 累積超過 10 年專注研發機頂盒經驗, 於新加坡及澳洲等海外市場處於領導地位, 技術及產品質數無庸置疑, 絕對信心保證。

「緻·貼心」更稱心



DRACO 以重視顧客稱心服務作為核心價值觀, 致力提供優質的產品及售後服務, 曾奪得 CSQS 優質顧客服務殊榮, 設有專屬維修中心及客戶服務熱線提供查詢, 體現「緻·貼心」服務精神。

[新聞稿]

Date: 31/12/2007

DRACO HDMB2288 高清數碼電視機頂盒 規格表	
訊號制式：	PAL (DMB-T)
訊號解碼：	MPEG-4 AVC H.264, MPEG-2 MP@HL, MPEG-2 MP@ML
視頻訊號：	最高解像度輸出：全高清(Full HD) 1920 x 1080i * 支援解像度輸出：576i, 576p, 720p, 1080i
影像引擎：	晶緻高清影像引擎 (Crystal Clear Engine)
畫面比例：	16:9, 4:3
音頻處理：	Dolby Digital AC3, MPEG-1 Layer I & II, MPEG-2 Layer I & II *
接口：	HDMI輸出 x 1 (視訊及音訊輸出) 色差視頻輸出 x 1 S-視頻輸出 x 1 綜合視頻輸出 x 1 天線輸入 x 1 天線輸出 x 1 數碼同軸音頻輸出(SPDIF) x 1 數碼光纖音頻輸出(OPT) x 1 模擬音頻輸出(L/R) x 1 RS232數據埠 x 1 電源輸入接口 x 1 (備有獨立電源開關 及 內置電源管理)
其他：	OTA(Over-the-Air)軟體更新，發光顯示屏
電源要求：	100 - 240V, AC 50/60Hz
電力需求：	電力需求：14W **
顯示語言：	繁體中文、簡體中文、英文
尺寸(mm)：	255 x 50 x 206 mm (闊 x 高 x 深)
重量(大約)：	1.5kg
(產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。)	
*功能及服務需電視台配合	
**需視乎實際使用環境	